

# FILM PARE VAPEUR


Le FILM PARE VAPEUR est fabriqué en polyéthylène.  
Il est destiné à limiter la transmission de la vapeur d'eau à travers la paroi.  
Il évite la formation du point de rosée à l'intérieur de l'isolant.

DTU  
31.2

EN  
13984

200  $\mu$

CE

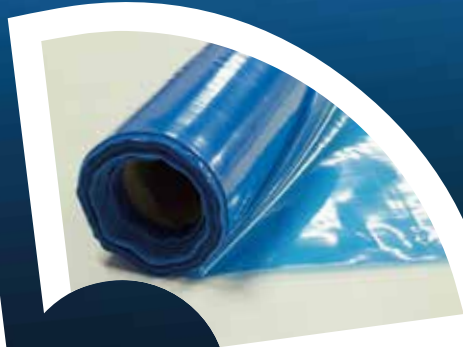

- Forte épaisseur
- Translucide
- Forte valeur Sd de 92 mètres
- Etanche à la vapeur d'eau
- Utilisation possible en toiture et en façade
- Limite les pertes d'énergie

## MARTEAU AGRAFEUR

- Approprié pour fixer le film
- Robuste
- Pour agrafes de 10 mm



RECYCLABLE



## DESIGNATION

### FILM PARE VAPEUR

Dimension	3 x 50 m
Epaisseur	200 $\mu$
Surface $\approx$	150 m <sup>2</sup>
Palettisation	23 rlx
Réf.	BV30PR

### MARTEAU AGRAFEUR

Réf. BZ97JU

### AGRAFES 10 mm

Conditionnement	Bte de 5000
Réf.	BZ98JU

