


Caroplatre® Standard 7

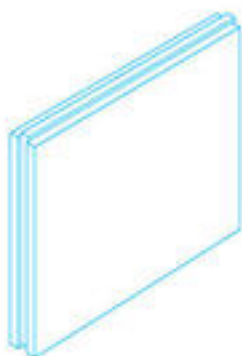

Carreau de plâtre 100 % naturel à parements lisses et blancs.

Particulièrement recommandé pour réaliser des cloisons de distribution, des contre-cloisons de doublage ainsi que des gaines techniques. Il peut aussi être utilisé pour réaliser divers aménagements de l'habitat (étagères, armoires, cuisine américaine...).

Épaisseur du carreau : 7 cm

DESTINATION

- + **Destination :** Aménagement
- + **Usage :** Cloisons, gaines techniques, contre-cloisons, autres aménagements de l'habitat

DESCRIPTION

- + Épaisseur réelle : 70 mm
- + Largeur : 500 mm
- + Longueur : 660 mm
- + Poids moyen : 23 kg
- + Poids au m² : 70 kg

PERFORMANCES

- + Classement à l'humidité : > 50%
- + Réaction au feu : M0
- + Résistance thermique : 0.28 m².K/W

MISE EN OEUVRE

- + Produits de finition associés : Colle, Bande de renfort d'angle, Bande résiliante, Bande à cueilli, Patte à vis, Raidisseur
- + Matériau de mise en oeuvre préconisé : Colle base plâtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Charge minimale de rupture : 3 kN
- + Composants essentiels : Plâtre
- + Dureté superficielle : HD
- + Dureté, en shore C : > 55

RÉFÉRENCES

- + N° DTU : 25-31
- + Norme : CE
- + Norme : EN 12859:2011
- + N° DOP : CC001

DÉTAIL ARTICLES

Libellé Article	Conditionnement	EAN UL
Caroplatre® Std 7 40P	palette de 40 pièces	3496252001242

