

Design & Conception

Essences	Chêne massif ou lamellé collé abouté (certifié PEFC) Pin lamellé collé (certifié PEFC) Bois exotique clair lamellé collé Bois exotique rouge massif
Finitions	A Finir Opaque A Finir Transparent Fini Transparent Fini Opaque (6 RAL préférentiels 9010, 7035, 7016, 1015, 5014, 6021)
Profil ouvrant	Épaisseur 46 mm
Profil dormant	Épaisseur 46 mm
Pièces d'appui standards	Monobloc 115 mm Court 68 mm
Seuils pour P. Fenêtre	Seuil en aluminium anodisé standard de hauteur 34 mm En option : seuil PMR de hauteur 20 mm
Types de fiches	Fiche standard 2 broches
Remplissage	Vitrage de base 4 ITR – 14 – 4 avec intercalaire aluminium En option : intercalaire TGI noir Panneau de soubassement rainuré En option : panneau de soubassement plate-bande
Drainage	Pente de 45° pour drainage rapide

Sécurité

Poignée de sécurité SÉCUSTIK

Quincaillerie	Crémone simple et crémone serrure Verrouillage du semi-fixe : verrou à onglet Ferrage symétrique pour les OB
Multi-points Fenêtre	jusqu'à 3 points de fermeture selon hauteur
Multi-points P. Fenêtre	jusqu'à 5 points de fermeture selon hauteur

Personnalisation

- Crémone d'habillage en applique
- Poignée centrée
- Cache fiche standard ou turlupé
- Petits bois intégrés (10 ou 26 mm)
- Petits bois collés 2 faces (26 mm)
- Traverse horizontale ou verticale, Imposte, allège
- Volet roulant assorti à la menuiserie (placage bois)
- Cadre amovible
- Grille VMC

Mise en œuvre

Neuf

- Dormant standard 50x46 et 58x46 mm avec option tapée d'isolation (doublage de 60 à 160 mm)
- Dormant de pose en neuf 50x46 et 58x46 mm avec recouvrement 6 mm
- Dormant MBOC épaisseur 208 et 228mm (adaptation jusqu'à 400mm pour d'autres solutions)

En option

Élargisseur de dormant de 25 mm à 150 mm
Tapée persienne 47 à 120 mm
Ébrasement intérieur de 70 mm à 160 mm

Rénovation

- Dormant rénovation aile de 27 mm

En option

Aile de recouvrement élargie de 46 mm
Bavette aluminium
Fourrure de rénovation extérieure 13 mm à 36 mm
Fixation dormant rénovation par vérin (vis rénovation)

Garantie

- **Garantie décennale**
- **Garantie de bon fonctionnement de 2 ans**
- **Garantie des finitions :**
 - A Finir Opaque : 6 mois
 - A Finir Transparent : 3 mois
 - Fini Transparent et Fini Opaque : 2 ans

Performances thermiques et acoustiques

Performances certifiées par le FCBA Certificats NF Acotherm : n°297.13.025 et n°297.13.030

Déclaration des performances : n° DOP 001/RPC/2013/07/01

Rapport d'essais thermiques : n° PC.CIAT/2008.658

Rapport d'essais acoustiques : n°404/11/360/1 à 5

Classement AEV : A*4 E*7B V*A2


Niveau d'émission de COV : A+





FENÊTRE BOIS

Coupes verticales

Coupes horizontales

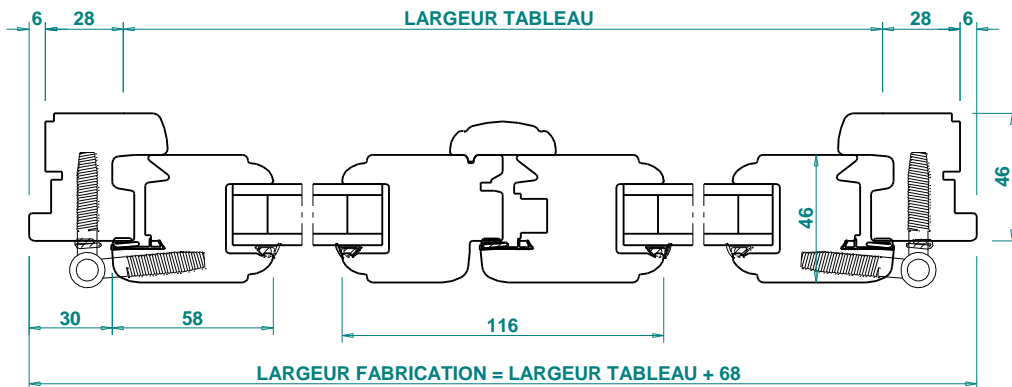


Vue de face

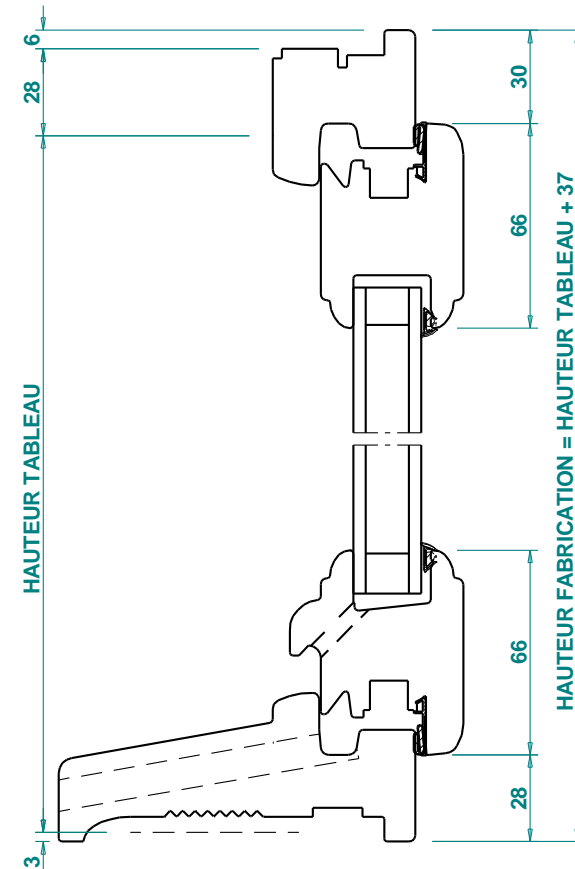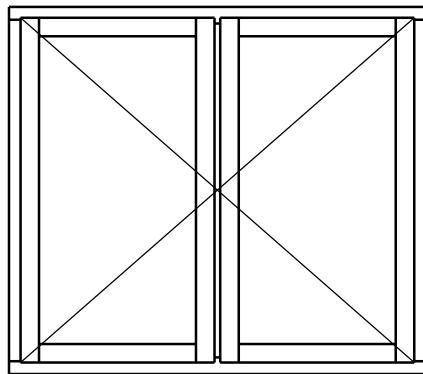


PORTE FENÊTRE BOIS

Coupes horizontales

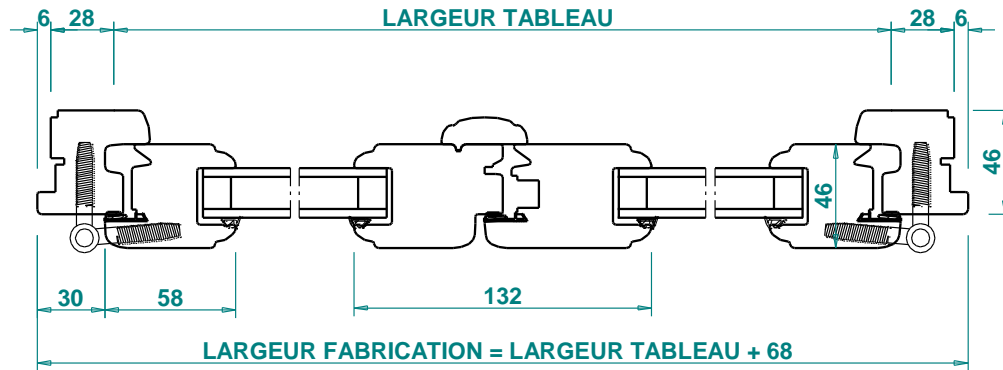

Vue de face

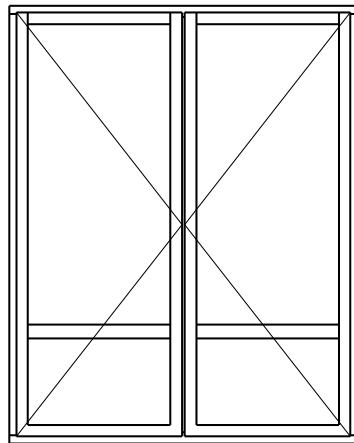

Coupes verticales

