

Les pieds de poteau carré à visser PPJST sont préconisés dans la réalisation de petits ouvrages tels que les clôtures de jardin. Très faciles à démonter, ils sont particulièrement adaptés pour des structures temporaires. Le PPJST est à visser dans le sol.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier DD11 suivant NF EN 10111.
- Finition galvanisation à chaud suivant NF EN ISO 1461,
- Épaisseur corps : 2 mm,
- Épaisseur platine : 2 mm.

Avantage

- Angles de la platine découpés pour plus de sécurité.

APPLICATIONS

Support


- **Porteur** : bois massif, lamellé-collé, bois composite...
- **Porté** : bois massif, lamellé-collé, bois composite...

Domaines d'utilisation

- Fixation de clôtures.
- Fixation de structures légères pour le jardin.
- Fixation d'ouvrages temporaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions

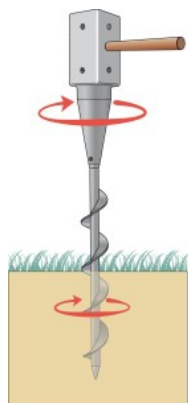

Références	Type de poteau	Dimensions [mm]					Epaisseur	Perçages corps
		A	B	C	D	E		
PPJST70	Carré	71	145	71	170	485	2	4 Ø11
PPJST90		91	145	91	170	485	2	4 Ø11

MISE EN OEUVRE


Fixations

Poteau :

- Boulons.
- Tirefonds LAG Ø10 mm.

Mise en garde

La gamme de jardin ne convient pas pour des applications structurelles soumises à des forces importantes (vent...). Les structures doivent également être correctement conçues et mises en oeuvre afin d'assurer la reprise de charges latérales de vent (jambe de force...).

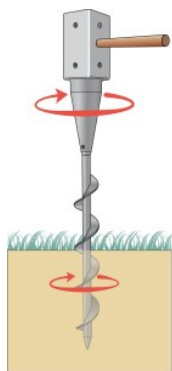

Fixation à visser
dans le sol