



# Chaînes d'angles

***Vos projets à l'image des  
demeures anciennes***

Les éléments de chaînes d'angle Weser vous permettent de réhausser l'esthétique de vos façades à l'identique des maisons d'autrefois. En fonction du style que vous souhaitez donner à votre projet, les chaînes d'angle peuvent être posées harpées (décalées) ou droites (alignées).

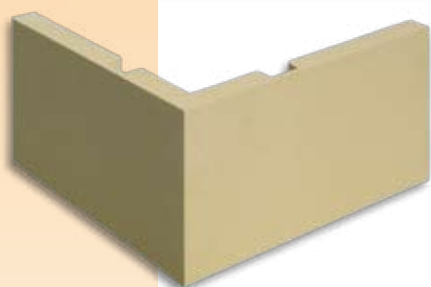

Angle 39 x 39 pour chaînes d'angle droites

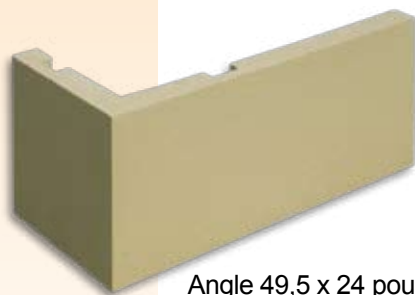

Angle 49,5 x 24 pour chaînes d'angles harpées

4.04<sub>4</sub>

# Chaînes d'angles

Produits	Références	Teintes	Dimensions L x l x H	Poids (kg)	Prix
Angle	CA 49,5	B / P	(49,5 + 24) x 24 x 4	13,2 kg	
Angle	CA 39	B / P	(39 + 39) x 24 x 3	10,5 kg	
Kit de fixation pour angle	FIX CA	-	-	-	


B : Blanc - P : Ton Pierre

## Mise en œuvre :

Les chaînes d'angle se posent sur un support sain et neuf, mur d'agglos ou banché. Elles peuvent aussi être posées sur des murs anciens à condition que ceux-ci soient bien redressés afin de présenter une surface plane.

Dans tous les cas, un enduit mince prêt à l'emploi doit être appliqué garantissant une bonne imperméabilisation du mur. Un traçage vertical est nécessaire pour le bon alignement des angles. La fixation se fait par collage au mortier-colle Weser-Mix CO et agrafage par un kit de fixation inox spécialement conçu par Weser. Avant d'effectuer le serrage définitif de la fixation, vérifier une dernière fois le niveau de l'angle et noyer la fixation dans le mortier de collage.

Entre les angles, il est prévu des joints de 10 mm qui, durant l'assemblage, seront assurés par un calage provisoire. Les cales seront retirées au fur et à mesure du remplissage des joints au mortier Weser-Mix JL. Un cahier des charges et de mise en œuvre contrôlé par SOCOTEC est à votre disposition sur demande.



Kit de fixation



Traçage vertical



Encollage du mur



Encollage de l'angle



Perçage pour cheville



Fixation par vissage de l'agrafe



Superposition des angles



## WESER S.A.

37130 Mazières-de-Touraine

Tél. 02 47 96 23 23

Fax 02 47 96 44 69

Internet : [www.weser.fr](http://www.weser.fr)

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Weser se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.