

P PIERDESEUIL

Pour des ouvertures à l'élégance durable...



ASPECT PIERRE NATURELLE

LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES:

- Éléments modulaires facilitant la réalisation des différentes longueurs d'appuis.
- Moins onéreux que les appuis et les seuils traditionnels.
- Aspect Pierre Naturelle ne nécessitant ni peinture ni entretien. Valorise la construction et le patrimoine du Maître d'Ouvrage.
- Proposé en 3 couleurs: jaune clair, blanc cassé et brique (sur commande).

Esthétiques, pratiques et économiques


LES AVANTAGES TECHNIQUES:

- Utilisable aussi bien en appui qu'en seuil.
- Talon de 8 cm de hauteur pouvant être déligné à 6 cm afin de limiter l'épaisseur de chape rapportée (pour une utilisation en seuil). Décroché de l'appui permettant un effet "tiroir": la Pierdeseuil vient en butée contre la maçonnerie.
- Seuils teintés et hydrofugés dans la masse pour une meilleure durabilité.
- Pente et goutte d'eau conformes au D.T.U. 20.1.
- Éléments modulaires faciles à maçonner.
- Possibilité d'interchangeabilité.

Caractéristiques techniques



Rose terre cuite
(sur commande)

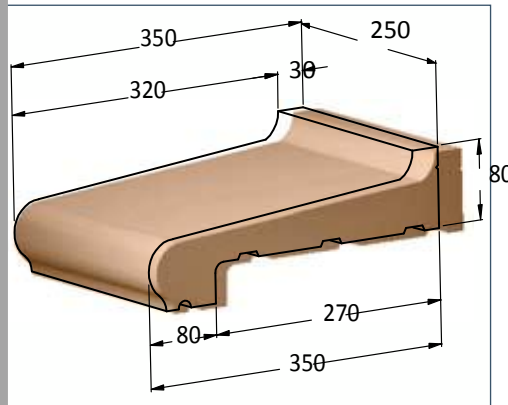

	Unité/ ml	kg/U	Unité/ Pal	kg/Pal
Pierdeseuil 35 cm	4	10	72	720

Deux tons: blanc cassé et jaune clair.

Mise en œuvre

1. Réaliser des réservations (embochements) d'au moins 5 cm dans la maçonnerie existante.
2. Répartir un mortier hydrofugé dans la masse et aligner les éléments sur leur face vue en s'assurant que le décroché intérieur soit bien en contact avec l'extérieur du mur. Le nez du seuil sera saillant de 8 cm par rapport au nu extérieur de la façade brute.
3. Ajuster les Pierdeseuil en répartissant les coupes de manière harmonieuse.
4. Laisser un joint de 8 à 10 mm entre chaque élément (utilisation de cales recommandée).
5. Le jointolement sera réalisé avec un mortier hydrofugé de même nuance de couleur que les Pierdeseuil (Marlux commercialise un mortier adapté).
6. Boucher puis lisser les joints et nettoyer si besoin la goutte d'eau.
7. Aux raccords entre les tableaux et la pierdeseuil, réaliser un cordon d'étanchéité (de type Sykaflex ou similaire).
8. Dès la mise en œuvre effectuée, nettoyer sans délai les éventuelles salissures à l'eau claire.
9. Lors de la pose de la menuiserie, il est recommandé de réaliser l'étanchéité de celle-ci au niveau du rejingot avec un produit adapté (type Compriband TRS ou similaire).
10. Protéger les Pierdeseuil jusqu'à la livraison du chantier.

Agences commerciales

Arthon

Le Grand Houx

44320 ARTHON EN RETZ

Tél 02 40 64 07 49 - Fax 02 40 64 07 62

Charantonnay

ZI

38790 CHARANTONNAY

Tél 04 74 59 15 61 - Fax 04 74 59 01 27

Dogneville

282 Chemin des Saules - B.P. 1023

88050 EPINAL Cedex 9

Tél 03 29 34 59 44 - Fax 03 29 34 07 01

Limay

76 Boulevard Pasteur

78520 LIMAY

Tél 01 34 97 95 91 - Fax 01 34 97 95 75


Roques sur Garonne

ZI du Sans-Souci


31120 ROQUES SUR GARONNE

Tél 05 61 56 77 88 - Fax 05 61 56 78 20


PIERDESEUIL ÉPAISSEUR 8cm

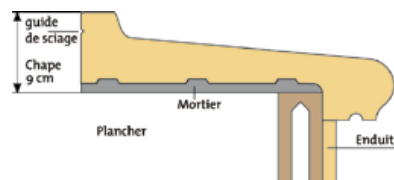

PIERDESEUIL ÉPAISSEUR 6cm (Produit coupé suivant le guide de sciage)

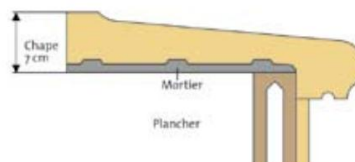

PIERDESEUIL UTILISÉ EN APPUI DE FENÊTRE

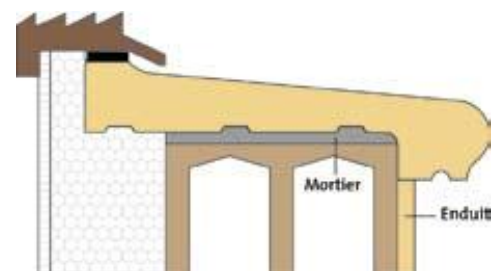

Le guide de sciage permet d'adapter l'épaisseur de Pierdeseuil aux épaisseurs de chape.

marlux

Le Cérame Bât. B

47, avenue des Genottes

95803 Cergy-Pontoise Cedex France

Tél : 01 34 25 55 55

Fax : 01 34 25 55 85

www.marlux.com

N° Indigo 0 825 823 223

0,15 € la minute