Caniveaux Hydrauliques

Collecte et drainage linéaires des eaux pluviales de ruissellement

CE
EN 1433

Applications :

Aménagements extérieurs

- Aménagements urbains
- Pistes cyclables
- Parcs, jardins et espaces verts
- Zones et allées piétonnes

REFERENCE	3025309
Classe de résistance	B125
Dimensions internes (L x l x h)	1000 x 150 x 100 mm
Dimensions externes (L x l x h)	1000 x 208 x 154 mm
Poids unitaire	7,45 kg (± 10%)



CORPS	
Polymère / Structure	PEHD injecté & recyclable
Cornières	PEHD - 2 mm
Section du canal	127,32 cm^2 (± 10%)
Volume total du canal	12,76 dm^3 (± 10%)
Diamètre connexion latérale *(nb : 2)*	Ø63
Diamètre connexion inférieure *(nb : 1)*	Ø110 / Ø160

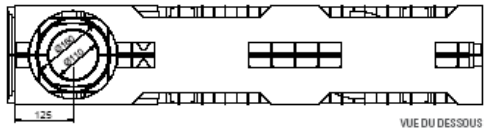

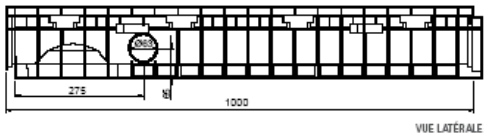

GRILLES MONTEES ET VEROUILLEES	
Matériau (EN 10111 & EN 10027-1)	Acier galvanisé – DD11
Dimensions des fentes	32,2 x 32,2 mm
Surface d'avalement par grille	13,74 dm^2 (± 10%)
Fixations	2 clavettes à vis M8 x 55 à tête hexagonale par grille

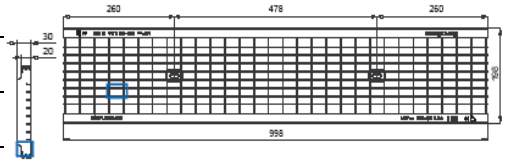

PRODUIT FINI : PRÊT A INSTALLER	
Nombre de grilles par corps	1
Nombre de fixations par corps	2
Conditionnement	20 unités par palette
Dimensions palette	1,0 x 1,2 x 0,9 m
Résistance chimique *N'affecte pas la composition de l'eau*	Inertie chimique vis à vis des sels, bases, acides et produits pétroliers. Résistant aux cryptogames et à la pourriture.
Stockage	L'exposition aux UV sans protection ne doit pas excéder 12 mois.
Préconisation de mise en œuvre dans un talon béton (EN 206-1)	■ Largeur & hauteur : 100 mm minimum ■ Classe de résistance minimum : C20/25 ou C30/37 XF4 en cas de risque de gel ■ Classe de consistance recommandée : S4



Wavin France
BP 5 – ZI La Feuillouse
03150 Varennes-sur-Allier
Tel : 04 70 48 48 48
Fax : 04 70 45 21 51

Nos services techniques **se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. AVIS IMPORTANT : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.**

WAVIN Société par Actions Simplifiée au capital de 12.900.000 euros
Siège social : 03150 Varennes-sur-Allier
RCS Cusset B 837 150 424 - Siret 837 150 424 00039 - Code NAF 2221Z