



UN CHOIX DE 20 COULEURS EN STANDARD (CÔTÉ EXTÉRIEUR) MONOCOULEUR DE BASE ET BICOLORATION EN OPTION



ORYX 68 +

PERFORMANCE THERMIQUE : $U_d = 1$ *

PERFORMANCE ACOUSTIQUE :

29(-3;-4)dB

EMISSIONS DANS L'AIR :

BARILLET DE SÉCURITÉ BEL'M 4 CLÉS

SERRURE 5 POINTS AUTOMATIQUE 2 CROCHETS
2 ROULEAUX (SA2C2R)

POIGNÉE ROSACE COULEUR ARGENT

DOUBLE VITRAGE SABLÉ CLASSE P2A

HAUTEUR RÉALISABLE : 1820 À 2250 MM


LARGEUR RÉALISABLE : 860 À 1000 MM

PRIX DE VENTE HT**

Fourniture seule



Label qualité international pour l'acier peint

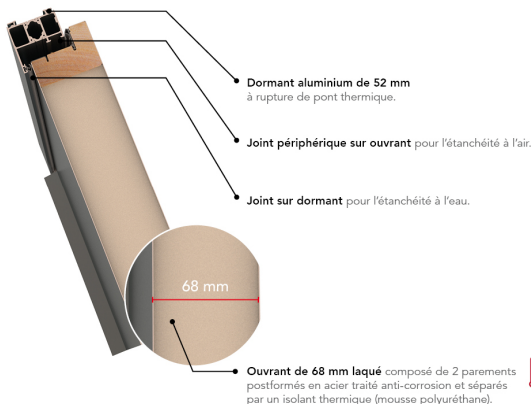

Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes pour "personnes à mobilité réduite".

*Selon NF EN 14351-1

**En dimension standard 2 150 x 900 mm, TVA en vigueur.