



La console SBV est utilisée pour la mise en oeuvre d'étagères. Elle est renforcée afin de pouvoir reprendre de fortes charges.


CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Acier galvanisé G90 suivant ASTM A653,
- Épaisseur : 1,6 mm.

Avantages

- Bonne rigidité de l'équerre,
- Pour étagères à partir de 280 mm de profondeur.



APPLICATIONS

Support



- **Porteur** : béton, maçonnerie, bois, acier.
- **Porté** : planchers ou bois massif, panneaux.

Domaines d'utilisation

- Etagère de rangement pour charges importantes,
- Appui de fenêtre,
- Support de comptoir,
- Ancrage de planches de coffrage...

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et perçages



Références	Dimensions				Perçages	
	A	B	C	Ep.	Aile B	Aile C
SBV	20	232	279	1.6	4 Ø 7 - 2 Ø 4	3 Ø 7 - 3 Ø 4

MISE EN OEUVRE

Fixations

Sur bois :


- Pointes annelées.
- Vis autoforeuses.
- Tirefonds.

Sur béton :

- Chevilles.

Sur métal :

- Boulons.
- Rivets.

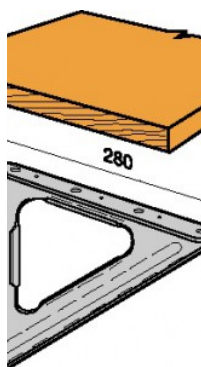

Fixation de
console